

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 753



Performances		Accessoires disponibles
Capacité opérationnelle	650 kg	
Charge de basculement	1300 kg	
Débit pompe hydraulique	54 l/min	
Pression de travail	17900 kPa	
Dimensions		Attache trois-points Balayeuse à godet collecteur (**) Balayeuse orientable (**) Chenilles Débroussailluse (*) Fourche à balles rondes Fourche à palettes Godet industriel à pinces Godet "4 en 1" Fourche utilitaire/pince agricole Fourche industrielle à pinces Lame orientable Marteau hydraulique (*) Niveleuse Niveleuse simplifiée Pelle rétro (à déport latéral) Pince à grumes Râteau de paysagiste Râteau ramasse-pierres Rotocultivateur Rouleau vibrant (**) Scarificateur Scarificateur-niveleur Stabilisateurs arrière Tarière Trancheuse Turbine chasse-neige
Longueur (avec godet)	3061 mm	
Largeur (avec godet)	1397 mm	
Hauteur	1930 mm	
Hauteur jusqu'à l'axe du godet	2771 mm	
Moteur		
Marque	Kubota	
Type	V 2203-E	
Carburant	Diesel	
Puissance opérationnelle EEC80/1269 (ISO 9249)	32 kW (43,5 CV) à 2650 tr/min	
Puissance maximale (DIN 70020)	35,3 kW (48 CV) à 2800 tr/min	
Nombre de cylindres	4	
Refroidissement	Par eau	
Cylindrée	2,2 L	
Capacité réservoir de carburant	53 L	
Poids		
Poids à l'expédition (*)	2158 kg	
Poids en ordre de marche (**)	2375 kg	
Fonctionnement		
Direction et conduite	Marche avant, marche arrière et changement de direction commandés par deux leviers. Deux pédales commandent les bras de levage et le godet.	
Transmission	Hydrostatique, 4 roues motrices.	
Vitesse de translation	10,6 km/h	
Equipement		
De série	Option	
Arceau de siège	Avertisseur de marche arrière	
Arrêt de bras de levage Bob-Tach	Chauffage de cabine	
"B.O.S.S."	Circuit hydraulique arrière	
Cabine de protection ROPS (EC 86/295) semi-fermée (***)	Kit structure de protection FOPS (EC 86/296)	
Ceinture de sécurité	Kit applications spéciales	
Circuit hydraulique auxiliaire	Pneus larges	
Frein de stationnement	Pneus pleins	
Mise à niveau du godet	Pneus segmentés (larges)	
Phares à halogène	Pneus segmentés (industrie)	
Pneus 7:00 - 15	Porte de cabine	
Siège à suspension	Pot catalytique	
Silencieux pare-étincelles		
Système "B.I.C.S."		

753

A	1930 mm
B	26°
C	180 mm
D	902 mm
E	2438 mm
F	3061 mm
G	25°
H	2149 mm
I	2771 mm
J	3535 mm
K	485 mm
L	40°
M	96°
N	1761 mm

O Pneus standard 1154 mm
Pneus larges 1278 mm 1118 mm

P Pneus standard 1366 mm
Pneus larges 1524 mm 1372 mm


Godets

Q 60" 54"
1549 mm 1397 mm

(*) L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse Bobcat requiert le montage d'un "kit applications spéciales" qui consiste en une porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de 6 mm en Lexan.
 (***) Kit nébulisateur en option

753	
A	1930 mm
B	26°
C	180 mm
D	902 mm
E	2438 mm
F	3061 mm
G	25°
H	2149 mm
I	2771 mm
J	3535 mm
K	485 mm
L	40°
M	96°
N	1761 mm

O	Pneus standard	1154 mm
	Pneus larges	1278 mm 1118 mm
P	Pneus standard	1366 mm
	Pneus larges	1524 mm 1372 mm
Q	Godets	60" 54"
		1549 mm 1397 mm

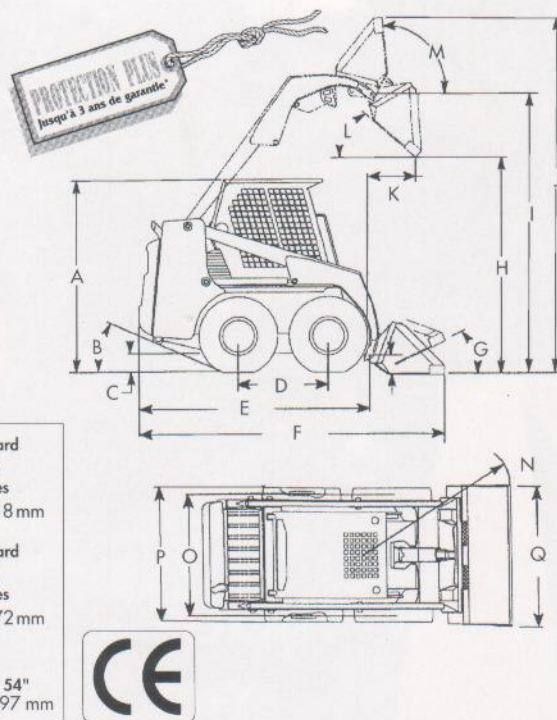

(*) Machine avec pneus standard, sans godet
 (**) Machine avec pneus Bobcat, plein de gazole, godet de 1,54 m et opérateur
 (***) Vitre de toit et vitre arrière et demi-vitres latérales

Dans les cas appropriés les dimensions sont conformes aux normes SAE.
 Les plans et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.
 Les chargeuses Bobcat présentées peuvent être équipées d'autres équipements que l'équipement de série.